


INTER TOVES

POELES A GRANULES

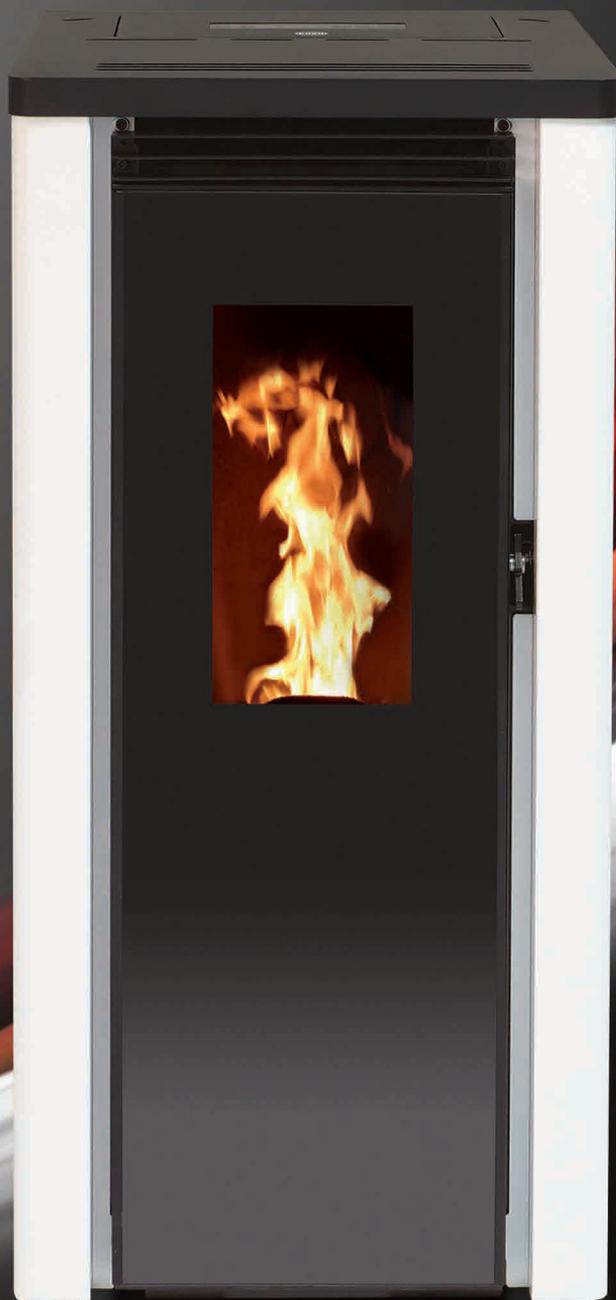

GAMME LUXE


GAMME LUXE

Conception de nos poêles

VITRE ANTI EXPLOSION

Ouverture de la porte de 1 cm si surpression

AUCUN RISQUE D'EXPLOSION

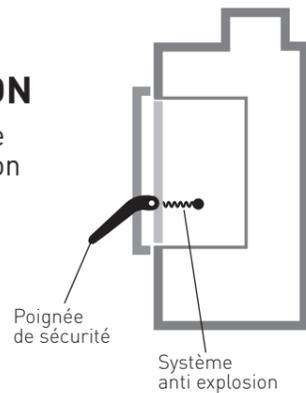

CREUSET EN FONTE

Permet d'atténuer le bruit



GARANTIE 5 ANS SUR TOUTES LES PIECES



TELECOMMANDE avec sonde déportée de série

Elle permet le réglage à distance et d'obtenir une homogénéité de chaleur dans la pièce



BOUGIE CERAMIQUE

Permet un allumage très rapide du poêle avec une durée de vie plus longue. Elle atteint en quelques secondes la température minimale d'embrassement des granulés là où il faut entre quatre à cinq minutes avec une résistance traditionnelle.



PLAQUE FOYER CORPS DE CHAUFFE EN FONTE


9 mm d'épaisseur



Corps de chauffe : L'épaisseur de l'acier est très importante pour la durée de vie de votre corps de chauffe.

Latéral : 3 mm + 4 mm d'acier = 7 mm

Arrière : 3 mm acier + 9 mm fonte = 12 mm

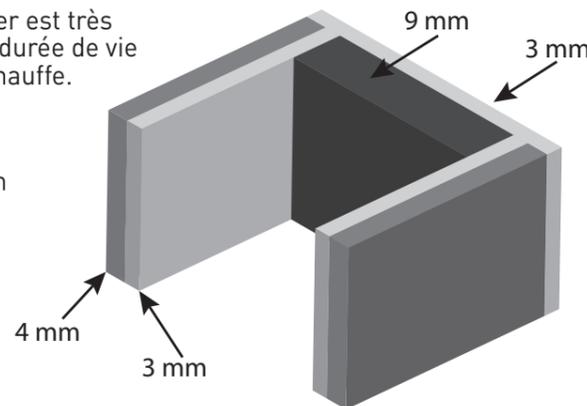

NORMES

Notre gamme LUXE a la norme



EMC : norme électrique
LVD : norme compatibilité des composants

POIGNEE SECURITE



ESTHETIQUE

Peinture cuite au four et option couleur personnalisable sur commande



Electronique

Display tactile de fabrication italienne avec 35 plages de programmations hebdomadaires, possibilité de fonctionnement en modulation ou en mode standby. Sur l'écran de contrôle, visualisation des températures de fumées, température ambiante, température demandée et la puissance afin de pouvoir optimiser au mieux le fonctionnement. A l'arrêt, système de test de chaque composant du poêle...

Réservoir grande capacité

De 19 à 25 kg pour une parfaite autonomie.

Ventilation

Ventilation frontale avec possibilité de régler la vitesse de la ventilation de 1 à 5.

Qualité de fabrication

La plaque arrière en fonte du corps de chauffe d'une épaisseur de 9 mm apporte plus d'inertie donc plus de rayonnement ce qui permet une meilleure diffusion de la chaleur. Nos poêles sont équipés latéralement d'une plaque de protection de 4 mm afin d'éviter que le corps de chauffe de 3 mm soit en contact avec la flamme

Vitre anti explosion

Ouverture de la porte de 1 cm si surpression.

Poignée sécurité

Pour une sécurité maximale et un parfait esthétisme.

Nettoyage

Toutes les 45 minutes, auto nettoyage du brasero (augmentation automatique de la puissance pendant 30 secondes) (principe de la pyrolyse sur un four électrique).

Option WiFi BOX

Grâce à votre téléphone Apple ou Android vous pouvez :

- Allumer / éteindre le poêle de n'importe où
- Augmenter / baisser la puissance
- Augmenter / baisser la température
- Visualiser la température ambiante

Le tout se fait à travers une application Apple ou Android, où que vous soyez, quand vous le voulez. Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.



Boîtier Wifi option



Esthétique

Se déclinent en 7 versions, de forme carrée, ronde et design, 4 couleurs disponibles ou personnalisation sur demande. Peinture laquée et cuite au four pour une parfaite durée dans le temps. Porte vitrée sérigraphiée et poignée de sécurité.



Nos produits labellisés



GENOVA

Etanche

La Gamme Luxe c'est :

- **Le Confort**, une télécommande de série avec sonde déportée qui permet certes le réglage à distance mais surtout d'obtenir une homogénéité de température dans la pièce, d'un brasero en fonte pour atténuer le maximum le bruit et en option la possibilité de piloter à distance où que vous soyez grâce au wifi
- **La Sécurité**, notre système de porte breveté anti-explosion, poignée amovible et toutes les normes de sécurité
- **La longévité**, corps de chauffe de 3 mm protégé d'une part sur les côtés d'un pare flamme de 4 mm soit 7 mm d'épaisseur et d'une plaque arrière en fonte de 9 mm soit 12 mm d'épaisseur ainsi qu'une bougie en céramique pour un allumage plus rapide et une durée de vie plus longue
- **L'Esthétique**, 4 coloris disponibles de série et en option coloris personnalisable
- **La Sérénité**, garantie totale 5 ans sur l'ensemble des pièces



Option WiFi BOX

Grâce à votre téléphone Apple ou Android vous pouvez :

- Allumer / éteindre le poêle de n'importe où
- Augmenter / baisser la puissance
- Augmenter / baisser la température
- Visualiser la température ambiante


Le tout se fait à travers une application Apple ou Android, où que vous soyez, quand vous le voulez. Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.



Capacité du réservoir à granulés : 19 kg
Coupure automatique en cas d'ouverture (60 sc)



Tableau de contrôle intégré tactile pour une esthétique parfaite
Programmation journalière hebdomadaire

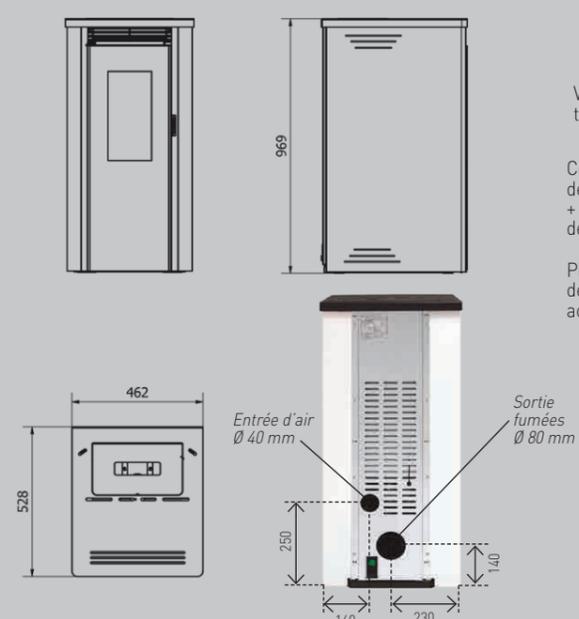

GENOVA

Puissance introduite (globale)	6,9 kW	9,89 kW
Puissance thermique (à Puissance nominale)	6,65 kW	8,75 kW
Puissance thermique (à Puissance réduite)	3,45 kW	3,50 kW
Rendement (à Puissance nominale)	89,66 %	88,40 %
Rendement (à Puissance réduite)	90,71 %	88,30 %
Température des fumées (à Puissance nominale)	182,0 °C	151,00 °C
Température des fumées (à Puissance réduite)	106,86 °C	96,40 °C
CO2 (à Puissance nominale)	12,58 %	8,92 %
CO2 (à Puissance réduite)	6,94 %	4,84 %
CO à 13% O2 (à Puissance nominale)	0,011 %	0,013 %
CO à 13% O2 (à Puissance réduite)	0,05 %	0,024 %
Vitesse des fumées (à Puissance nominale)	5,2 g/s	7,50 g/s
Vitesse des fumées (à Puissance réduite)	3,67 g/s	5,70 g/s
Tirage min. et max.	9,1 à 10,33 Pa	9 à 10,5 Pa
Capacité du réservoir de granulés	19 kg	19 kg
Consommation de granulés (à Puissance nominale)	2,02 kg/h	2,10 kg/h
Consommation de granulés (à Puissance réduite)	0,78 kg/h	0,75 kg/h
Autonomie max	24 h	25 h
Diamètre d'entrée d'air	40 mm	40 mm
Diamètre de sortie des fumées	80 mm	80 mm
Dimensions (H x L x P)	969 x 462 x 528 mm	
Tension et fréquence d'alimentation	230V - 50Hz	230V - 50Hz
Consommation Min - Max	80 W-380 W	80 W-380 W
Débit du ventilateur	230 m³/h	230 m³/h
Indice I'	0,12	0,13
Mode Stand-by	oui	oui
Combustible	Granulés	Granulés
Taille du granulé	6 x 30 mm	6 x 30 mm
Poids	117 kg	117 kg

Flamme verte ★★★★★★ ★★★★★★



Noir - RAL 9005
6 - REF : 00512 VP
9 - REF : 00516 VP

Blanc - RAL 9003
6 - REF : 00513 VP
9 - REF : 00517 VP



Bordeaux - RAL 3004
6 - REF : 00514 VP
9 - REF : 00518 VP

Gris - RAL 9023
6 - REF : 00515 VP
9 - REF : 00519 VP



PADOVA

Etanche

La Gamme Luxe c'est :

- **Le Confort**, une télécommande de série avec sonde déportée qui permet certes le réglage à distance mais surtout d'obtenir une homogénéité de température dans la pièce, d'un brasero en fonte pour atténuer le maximum le bruit et en option la possibilité de piloter à distance où que vous soyez grâce au wifi
- **La Sécurité**, notre système de porte breveté anti-explosion, poignée amovible et toutes les normes de sécurité
- **La longévité**, corps de chauffe de 3 mm protégé d'une part sur les côtés d'un pare flamme de 4 mm soit 7 mm d'épaisseur et d'une plaque arrière en fonte de 9 mm soit 12 mm d'épaisseur ainsi qu'une bougie en céramique pour un allumage plus rapide et une durée de vie plus longue
- **L'Esthétique**, 4 coloris disponibles de série et en option coloris personnalisable
- **La Sérénité**, garantie totale 5 ans sur l'ensemble des pièces



Option WiFi BOX

Grâce à votre téléphone Apple ou Android vous pouvez :

- Allumer / éteindre le poêle de n'importe où
- Augmenter / baisser la puissance
- Augmenter / baisser la température
- Visualiser la température ambiante

Le tout se fait à travers une application Apple ou Android, où que vous soyez, quand vous le voulez. Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.



Boîtier Wifi en option




Poêle avec Télécommande sonde déportée de série



Tableau de contrôle intégré tactile pour une esthétique parfaite Programmation journalière hebdomadaire

Capacité du réservoir à granulés : 19 kg
Coupure automatique en cas d'ouverture (60 sc)

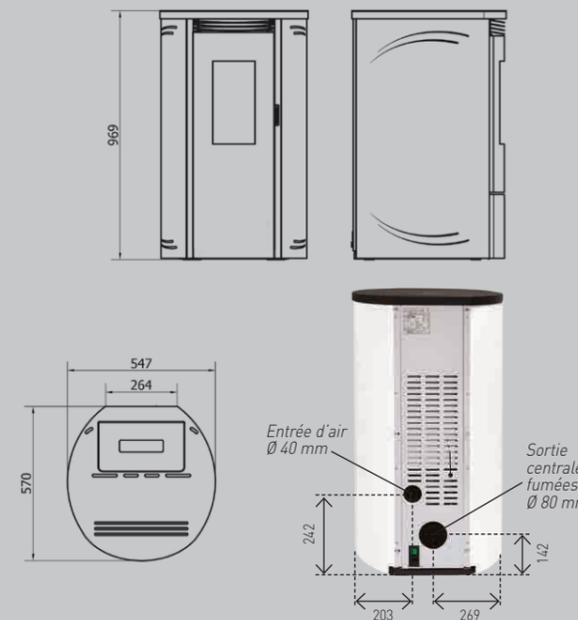

Ventilation

Corps de chauffe de 3 mm en acier + plaque en fonte de 9 mm = 12 mm

Plaque écart au feu de 3 mm + 4 mm en acier = 7 mm

Brasero en fonte

Pieds réglables

Poignée sécurité

Système breveté anti explosion

Système de coupure automatique en cas d'ouverture de la porte

Bougie en céramique

PADOVA

Puissance introduite (globale)	6,9 kW	9,89 kW
Puissance thermique (à Puissance nominale)	6,65 kW	8,70 kW
Puissance thermique (à Puissance réduite)	3,45 kW	3,50 kW
Rendement (à Puissance nominale)	89,66 %	88,40 %
Rendement (à Puissance réduite)	90,71 %	88,30 %
Température des fumées (à Puissance nominale)	182,0 °C	151,00 °C
Température des fumées (à Puissance réduite)	106,86 °C	96,40 °C
CO2 (à Puissance nominale)	12,58 %	8,92 %
CO2 (à Puissance réduite)	6,94 %	4,84 %
CO à 13% O2 (à Puissance nominale)	0,011 %	0,013 %
CO à 13% O2 (à Puissance réduite)	0,05 %	0,024 %
Vitesse des fumées (à Puissance nominale)	5,2 g/s	7,50 g/s
Vitesse des fumées (à Puissance réduite)	3,67 g/s	5,70 g/s
Tirage min. et max.	9,1 à 10,33 Pa	9 à 10,5 Pa
Capacité du réservoir de granulés	19 kg	19 kg
Consommation de granulés (à Puissance nominale)	2,02 kg/h	2,10 kg/h
Consommation de granulés (à Puissance réduite)	0,78 kg/h	0,75 kg/h
Autonomie max	24 h	25 h
Diamètre d'entrée d'air	40 mm	40 mm
Diamètre de sortie des fumées	80 mm	80 mm
Dimensions (H x L x P)	969 x 547 x 570 mm	
Tension et fréquence d'alimentation	230V - 50Hz	230V - 50Hz
Consommation Min - Max	80 W-380 W	80 W-380 W
Débit du ventilateur	230 m³/h	230 m³/h
Indice I'	0,12	0,13
Mode Stand-by	oui	oui
Combustible	Granulés	Granulés
Taille du granulé	6 x 30 mm	6 x 30 mm
Poids	114 kg	114 kg

Flamme verte

★★★★★★



Noir - RAL 9005

6 - REF : 00500 VP

9 - REF : 00504 VP



Blanc - RAL 9003

6 - REF : 00501 VP

9 - REF : 00505 VP



Bordeaux - RAL 3004

6 - REF : 00502 VP


9 - REF : 00506 VP



Gris - RAL 9023

6 - REF : 00503 VP

9 - REF : 00507 VP



Le label du chauffage au bois



FLORENTIA

Etanche

FLORENTIA C

Etanche Canalisable

La Gamme Luxe c'est :



- **Le Confort**, une télécommande de série avec sonde déportée qui permet certes le réglage à distance mais surtout d'obtenir une homogénéité de température dans la pièce, d'un brasero en fonte pour atténuer le maximum le bruit et en option la possibilité de piloter à distance où que vous soyez grâce au wifi
- **La Sécurité**, notre système de porte breveté anti-explosion, poignée amovible et toutes les normes de sécurité
- **La longévité**, corps de chauffe de 3 mm protégé d'une part sur les côtés d'un pare flamme de 4 mm soit 7 mm d'épaisseur et d'une plaque arrière en fonte de 9 mm soit 12 mm d'épaisseur ainsi qu'une bougie en céramique pour un allumage plus rapide et une durée de vie plus longue
- **L'Esthétique**, 4 coloris disponibles de série et en option coloris personnalisable
- **La Sérénité**, garantie totale 5 ans sur l'ensemble des pièces



FLORENTIA C

Equipé de trois ventilateurs, un ventilateur pour la ventilation frontale et deux ventilateurs dédiés aux sorties droite et gauche de canalisation.

Chaque ventilateur est indépendant et pilotable par le tableau de contrôle ainsi que par la télécommande ce qui permet de définir la puissance par pièce.

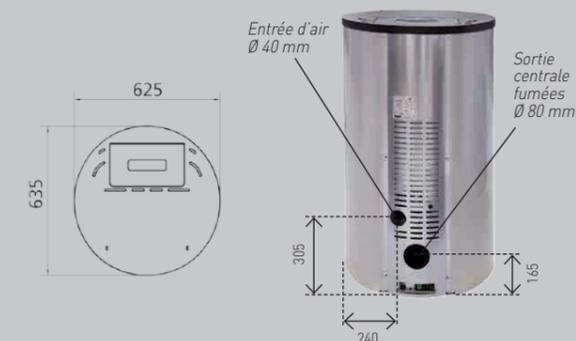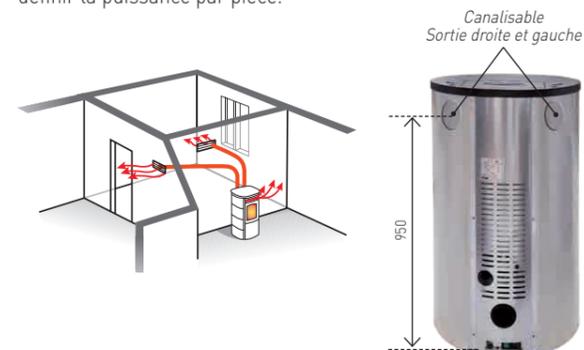

Option WiFi BOX

Grâce à votre téléphone Apple ou Android vous pouvez :

- Allumer / éteindre le poêle de n'importe où
- Augmenter / baisser la puissance
- Augmenter / baisser la température
- Visualiser la température ambiante

Le tout se fait à travers une application Apple ou Android, où que vous soyez, quand vous le voulez. Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.



Poêle avec Télécommande sonde déportée de série

Boîtier Wifi en option

Tableau de contrôle intégré tactile pour une esthétique parfaite
Programmation journalière hebdomadaire

Capacité du réservoir à granulés : 19 kg
Coupeure automatique en cas d'ouverture (60 sc)



Ventilation

Corps de chauffe de 3 mm en acier + plaque en fonte de 9 mm = 12 mm

Plaque écart au feu de 3 mm + 4 mm en acier = 7 mm

Brasero en fonte

Pieds réglables



Poignée sécurité

Système breveté anti explosion

Système de coupeure automatique en cas d'ouverture de la porte

Bougie en céramique

FLORENTIA / C

Puissance introduite (globale)	12,83 kW	12,83 kW
Puissance thermique (à Puissance nominale)	11,01 kW	11,01 kW
Puissance thermique (à Puissance réduite)	3,80 kW	3,80 kW
Rendement (à Puissance nominale)	91,23 %	91,23 %
Rendement (à Puissance réduite)	96,22 %	96,22 %
Température des fumées (à Puissance nominale)	161,76 C°	161,76 C°
Température des fumées (à Puissance réduite)	73,88 C°	73,88 C°
CO2 (à Puissance nominale)	6,45 %	6,45 %
CO2 (à Puissance réduite)	14,36 %	14,36 %
CO à 13% O2 (à Puissance nominale)	0,011 %	0,011 %
CO à 13% O2 (à Puissance réduite)	0,028 %	0,028 %
Vitesse des fumées (à Puissance nominale)	7,11 g/s	7,11 g/s
Vitesse des fumées (à Puissance réduite)	4,61 g/s	4,61 g/s
Tirage min. et max.	7,6 à 8,1 Pa	7,6 à 8,1 Pa
Capacité du réservoir de granulés	19 kg	19 kg
Consommation de granulés (à Puissance nominale)	2,44 kg/h	2,44 kg/h
Consommation de granulés (à Puissance réduite)	0,82 kg/h	0,82 kg/h
Autonomie max	23 h	23 h
Diamètre d'entrée d'air	40 mm	40 mm
Diamètre de sortie des fumées	80 mm	80 mm
Dimensions (H x L x P)	1057 x 625 x 635 mm	
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Consommation Min - Max	80 W-380 W	80 W-380 W
Débit du ventilateur	300 m³/h	300 m³/h
2 ventilateurs supplémentaires	non	115 m³/h (chacun)
Indice I'	0,10	0,10
Mode Stand-by	oui	oui
Combustible	Granulés	Granulés
Taille du granulé	6 x 30 mm	6 x 30 mm
Poids	135 kg	137 kg
Flamme verte	★★★★★★	★★★★★★



Noir - RAL 9005

REF : 00508 VP
REF CANA : 00537 VP



Blanc - RAL 9003

REF : 00509 VP
REF CANA : 00538 VP



Bordeaux - RAL 3004

REF : 00510 VP
REF CANA : 00539 VP



Gris - RAL 9023

REF : 00511 VP
REF CANA : 00540 VP



MILANO

Etanche Canalisable
Sortie concentrique

La Gamme Luxe c'est :

- **Le Confort**, une télécommande de série avec sonde déportée qui permet certes le réglage à distance mais surtout d'obtenir une homogénéité de température dans la pièce, d'un brasero en fonte pour atténuer le maximum le bruit et en option la possibilité de piloter à distance où que vous soyez grâce au wifi
- **La Sécurité**, notre système de porte breveté anti-explosion, poignée amovible et toutes les normes de sécurité
- **La longévité**, corps de chauffe de 3 mm protégé d'une part sur les côtés d'un pare flamme de 4 mm soit 7 mm d'épaisseur et d'une plaque arrière en fonte de 9 mm soit 12 mm d'épaisseur ainsi qu'une bougie en céramique pour un allumage plus rapide et une durée de vie plus longue
- **L'Esthétique**, 4 coloris disponibles de série et en option coloris personnalisable
- **La Sérénité**, garantie totale 5 ans sur l'ensemble des pièces



Les sorties des fumées se font par le dessus ou à l'arrière.
La sortie sur le dessus est concentrique et permet de mettre le poêle contre le mur (avec un mur anti feu ou plaque de protection) et assure une installation parfaitement esthétique.


Avec ce modèle vous avez la possibilité de canaliser dos à dos.
Vous pourrez ventiler 100% frontal ou 50% frontal et 50% canalisé.

Option WiFi BOX

Grâce à votre téléphone Apple ou Android vous pouvez :

- Allumer / éteindre le poêle de n'importe où
- Augmenter / baisser la puissance
- Augmenter / baisser la température
- Visualiser la température ambiante

Le tout se fait à travers une application Apple ou Android, où que vous soyez, quand vous le voulez. Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.

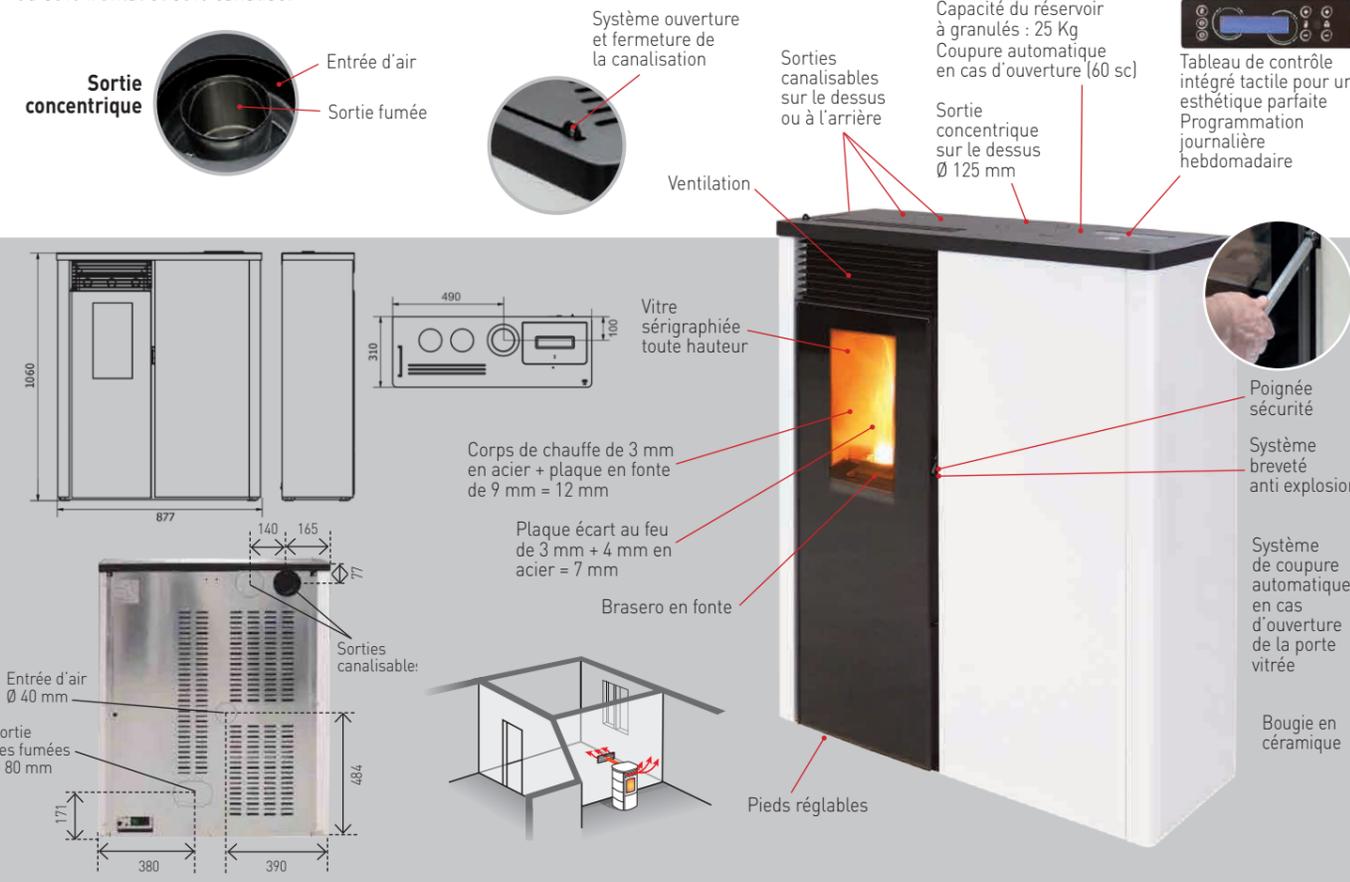

MILANO

Puissance introduite (globale)	13,01 kW
Puissance thermique (à puissance nominale)	11,13 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)	3,80 kW
Rendement (à puissance nominale)	93,63 %
Rendement (à puissance réduite)	96,22 %
Température des fumées (à puissance nominale)	117,60 °C
Température des fumées (à puissance réduite)	58 °C
CO2 (à puissance nominale)	12,77 %
CO2 (à puissance réduite)	8,23 %
CO à 13% O2 (à puissance nominale)	0,013 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite)	0,04 %
Vitesse des fumées (à puissance nominale)	6,2 g/s
Vitesse des fumées (à puissance réduite)	3,18 g/s
Tirage min. et max.	12,6 à 9,95 Pa
Capacité du réservoir de granulés	25 kg
Consommation de granulés (à puissance nominale)	2,45 kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)	0,81 kg/h
Autonomie max	30 h
Diamètre d'entrée d'air	40 mm
Diamètre de sortie des fumées	80 mm
Dimensions (H x L x P)	1060 x 877 x 310 mm
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50 Hz
Consommation Min - Max	80 W - 380 W
Débit du ventilateur	300 m³/h
Indice I'	0,09
Mode Stand-by	oui
Combustible	Granulés
Taille du granulé	6 x 30 mm
Poids	116 kg

Flamme verte

★★★★★



Le label du chauffage au bois



MILANO C

Etanche Canalisable
Sortie concentrique
Double ventilation

La Gamme Luxe c'est :



- **Le Confort**, une télécommande de série avec sonde déportée qui permet certes le réglage à distance mais surtout d'obtenir une homogénéité de température dans la pièce, d'un brasero en fonte pour atténuer le maximum le bruit et en option la possibilité de piloter à distance où que vous soyez grâce au wifi
- **La Sécurité**, notre système de porte breveté anti-explosion, poignée amovible et toutes les normes de sécurité
- **La Longévité**, corps de chauffe de 3 mm protégé d'une part sur les côtés d'un pare flamme de 4 mm soit 7 mm d'épaisseur et d'une plaque arrière en fonte de 9 mm soit 12 mm d'épaisseur ainsi qu'une bougie en céramique pour un allumage plus rapide et une durée de vie plus longue
- **L'Esthétique**, 4 coloris disponibles de série et en option coloris personnalisable
- **La Sérénité**, garantie totale 5 ans sur l'ensemble des pièces



Les sorties des fumées se font par le dessus ou à l'arrière.
 La sortie sur le dessus est concentrique et permet de mettre le poêle contre le mur (avec un mur anti feu ou plaque de protection) et assure une installation parfaitement esthétique.

Equipé de deux ventilateurs, un ventilateur pour la ventilation frontale et un ventilateur dédié à la canalisation une ou deux sorties sur le dessus ou à l'arrière.
 Chaque ventilateur est indépendant et pilotable par le tableau de contrôle ainsi que par la télécommande ce qui permet de définir la puissance par pièce.

Sortie concentrique sur le dessus

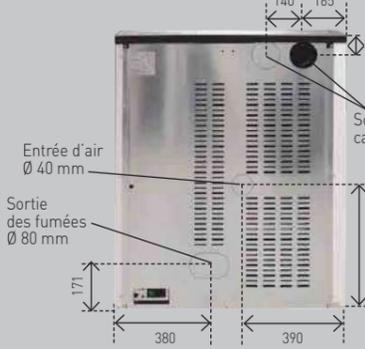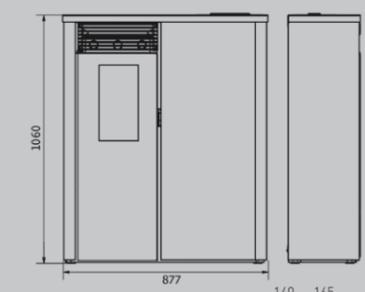


Vitre sérigraphiée toute hauteur

Corps de chauffe de 3 mm en acier + plaque en fonte de 9 mm = 12 mm

Plaque écart au feu de 3 mm + 4 mm en acier = 7 mm

Brasero en fonte



Sorties canalisables sur le dessus ou à l'arrière

Capacité du réservoir à granulés : 25 Kg
 Coupure automatique en cas d'ouverture (60 sc)

Sortie concentrique sur le dessus Ø 125 mm



Tableau de contrôle intégré tactile pour une esthétique parfaite
 Programmation journalière hebdomadaire



Poignée sécurité

Système breveté anti explosion

Système de coupure automatique en cas d'ouverture de la porte vitrée

Bougie en céramique

Pieds réglables

MILANO C

Puissance introduite (globale)	13,01 kW
Puissance thermique (à puissance nominale)	11,13 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)	3,80 kW
Rendement (à puissance nominale)	93,63 %
Rendement (à puissance réduite)	96,22 %
Température des fumées (à puissance nominale)	117,60 C°
Température des fumées (à puissance réduite)	58 C°
CO2 (à puissance nominale)	12,77 %
CO2 (à puissance réduite)	8,23 %
CO à 13% O2 (à puissance nominale)	0,013 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite)	0,04 %
Vitesse des fumées (à puissance nominale)	6,2 g/s
Vitesse des fumées (à puissance réduite)	3,18 g/s
Tirage min. et max.	12,6 à 9,95 Pa
Capacité du réservoir de granulés	25 kg
Consommation de granulés (à puissance nominale)	2,45 kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)	0,81 kg/h
Autonomie max	30 h
Diamètre d'entrée d'air	40 mm
Diamètre de sortie des fumées	80 mm
Dimensions (H x L x P)	1060 x 877 x 310 mm
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50 Hz
Consommation Min - Max	80 W - 380 W
Débit du ventilateur	300 m³/h
1 ventilateur supplémentaire	200 m³/h
Indice I'	0,09
Mode Stand-by	oui
Combustible	Granulés
Taille du granulé	6 x 30 mm
Poids	117 kg
Flamme verte	★★★★★★

Option WiFi BOX

Grâce à votre téléphone Apple ou Android vous pouvez :

- Allumer / éteindre le poêle de n'importe où
- Augmenter / baisser la puissance
- Augmenter / baisser la température
- Visualiser la température ambiante

Le tout se fait à travers une application Apple ou Android, où que vous soyez, quand vous le voulez. Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.



Poêle avec Télécommande sonde déportée de série



Boîtier Wifi en option



Noir - RAL 9005
 REF CANA : 00545 VP



Blanc - RAL 9003
 REF CANA : 00546 VP



Bordeaux - RAL 3004
 REF CANA : 00547 VP



Gris - RAL 9023
 REF CANA : 00548 VP



GAMME LUXE



POELES A GRANULES

Votre distributeur régional



INTERSTOVES

www.interstoves.fr