

ARIANNA 14

Etanche Canalisable

MOD 14C E A



Noir RAL 9005

REF : 00083 AC



Blanc RAL 9010

REF : 00084 AC



Bordeaux RAL 3004

REF : 00085 AC



1 ventilateur indépendant qui offre la possibilité de canaliser une deuxième pièce ou un étage.

Possibilité de programmation sur 7 jours, avec différentes plages horaires de fonctionnement.

Poêle équipé d'une sonde ambiante, qui vous permet de choisir entre 2 fonctions, le mode «stand-by» ou «modulation».

Le mode «stand-by» permettra au poêle de s'arrêter arrivé à température demandée et de redémarrer lorsqu'elle redescend.

Le mode «modulation» se réglera automatiquement sans jamais s'arrêter. Le choix entre ces deux modes se fait en fonction de la configuration de votre maison.

EN OPTION vous pouvez adapter une télécommande afin de piloter à distance votre poêle.

OPTION WiFi BOX

Grâce à votre téléphone ou votre ordinateur vous pouvez :

- Allumer / éteindre le poêle de n'importe où
- Augmenter / baisser la puissance
- Augmenter / baisser la température
- Visualiser la température ambiante

Le tout se fait à travers une application Apple, Android ou pc, où que vous soyez, quand vous le voulez.

Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.



Boîtier Wifi option



Télécommande à distance en option

Capacité du réservoir à granulés : 26 Kg




Tableau de contrôle Programmation journalière hebdomadaire

Ventilation frontale

Vitre en céramique spéciale haute température

Brasero en inox 304

Tiroir à cendres

Système de coupure automatique en cas d'ouverture de la porte et du réservoir à granulés

Sonde de protection antifeu, avec fusible de coupure en cas de surchauffe






Sortie canalisable arrière

Sortie des fumées arrière

ARIANNA 14

Puissance globale	13,4 kW
Puissance thermique (à puissance nominale)	12,1 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)	3,3 kW
Rendement (à puissance nominale)	90 %
Rendement (à puissance réduite)	93,4 %
Température des fumées (à puissance nominale)	191 C°
Température des fumées (à puissance réduite)	96 C°
CO à 13% O2 (à puissance nominale)	0,01 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite)	0,05 %
CO à 13% O2	155 mg/Nm3
Poussières	17,7 mg/Nm3
Nox	126 mg/Nm3
COV	2 mg/Nm3
Vitesse des fumées (à puissance nominale)	6,9 g/s
Vitesse des fumées (à puissance réduite)	2,7 g/s
Tirage Min - Max	10 à 12 Pa
Capacité du réservoir de granulés	26 kg
Consommation de granulés (à puissance nominale)	2,7 kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)	0,72 kg/h
Autonomie max	35 h
Diamètre d'entrée d'air	60 mm
Diamètre de sortie des fumées	80 mm
Dimensions (H x L x P)	1134 x 480 x 500 mm
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50 Hz
Consommation min-max	50 - 380 W
Débit du ventilateur	375 + 160 m³/h
Indice I'	0,12
Mode stand by	oui
Combustible	Granulés
Taille des granulés	6 x 30 mm
Poids	130 kg

Flamme verte

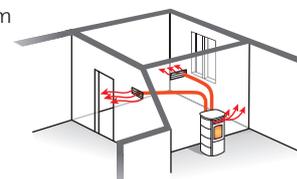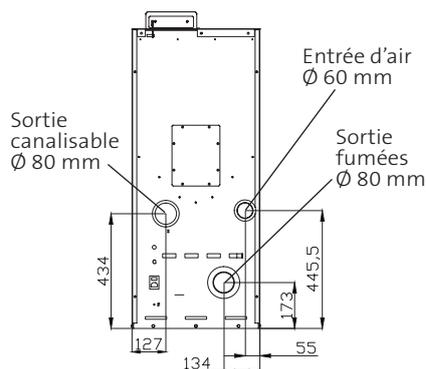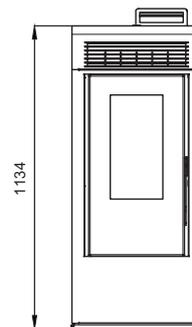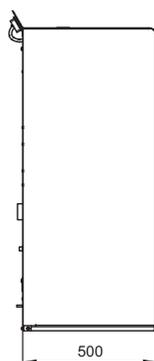

Poêle canalisable