

ARIANNA 6/8

Etanche

MOD 6/8 E A



Noir RAL 9005

6 - REF : 00071 AC

8 - REF : 00074 AC



Blanc RAL 9010

6 - REF : 00072 AC

8 - REF : 00075 AC



Bordeaux RAL 3004

6 - REF : 00073 AC

8 - REF : 00076 AC



Poêle compact alliant esthétique et grande capacité de stockage de 22 kg

Possibilité de programmation sur 7 jours, avec différentes plages horaires de fonctionnement.

Poêle équipé d'une sonde ambiante, qui vous permet de choisir entre 2 fonctions, le mode «stand-by» ou «modulation».

Le mode «stand-by» permettra au poêle de s'arrêter arrivé à température demandée et de redémarrer lorsqu'elle redescend.

Le mode «modulation» se réglera automatiquement sans jamais s'arrêter. Le choix entre ces deux modes se fait en fonction de la configuration de votre maison.

EN OPTION vous pouvez adapter une télécommande afin de piloter à distance votre poêle.

OPTION Wi Fi BOX

Grâce à votre téléphone ou votre ordinateur vous pouvez :

- Allumer / éteindre le poêle de n'importe où
- Augmenter / baisser la puissance
- Augmenter / baisser la température
- Visualiser la température ambiante

Le tout se fait à travers une application Apple, Android ou pc, où que vous soyez, quand vous le voulez.

Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.



Boîtier Wifi option



Télécommande à distance en option

Capacité du réservoir à granulés : 22 Kg

Ventilation frontale



Tableau de contrôle
Programmation journalière hebdomadaire

Système de coupure automatique en cas d'ouverture de la porte et du réservoir à granulés

Sonde de protection antifeu, avec fusible de coupure en cas de surchauffe

Sortie des fumées arrière

Vitre en céramique spéciale haute température

Brasero en inox 304

Tiroir à cendres






ARIANNA 6 ARIANNA 8

Puissance globale	7,1 kW	8,2 kW
Puissance thermique (à puissance nominale)	6,2 kW	7,4 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)	3,1 kW	3,7 kW
Rendement (à puissance nominale)	91,2 %	91,2 %
Rendement (à puissance réduite)	93,8 %	93,8 %
Température des fumées (à puissance nominale)	189 C°	189 C°
Température des fumées (à puissance réduite)	120 C°	120 C°
CO à 13% O2 (à puissance nominale)	0,13 %	0,13 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite)	0,38 %	0,38 %
CO à 13% O2	163 mg/Nm3	163 mg/Nm3
Poussières	16 mg/Nm3	16 mg/Nm3
Nox	135 mg/Nm3	135 mg/Nm3
COV	10 mg/Nm3	10 mg/Nm3
Vitesse des fumées (à puissance nominale)	3,9 g/s	3,9 g/s
Vitesse des fumées (à puissance réduite)	2,3 g/s	2,3 g/s
Tirage Min - Max	10 à 12 Pa	10 à 12 Pa
Capacité du réservoir de granulés	22 kg	22 kg
Consommation de granulés (à puissance nominale)	1,65 kg/h	1,65 kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)	0,8 kg/h	0,8 kg/h
Autonomie max	21 h	21 h
Diamètre d'entrée d'air	40 mm	40 mm
Diamètre de sortie des fumées	80 mm	80 mm
Dimensions (H x L x P)	883 x 426 x 465 mm	883 x 426 x 465 mm
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Consommation min-max	50 - 380 W	50 - 380 W
Débit du ventilateur	185 m³/h	185 m³/h
Indice I'	0,38	0,38
Mode stand by	oui	oui
Combustible	Granulés	Granulés
Taille des granulés	6 x 30 mm	6 x 30 mm
Poids	80 kg	80 kg

Flamme verte

★★★★★★

★★★★★★

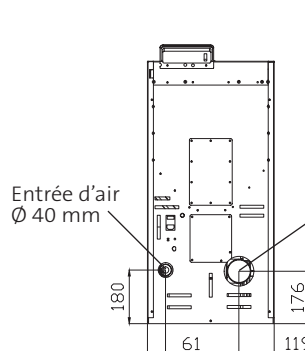

Sortie fumées
Ø 80 mm

