

NATALIA 9

Etanche

Concentrique sur le dessus

MOD 9 E A



Noir RAL 9005

REF : 00086 AC



Blanc RAL 9010

REF : 00087 AC



Bordeaux RAL 3004

REF : 00088 AC

Poêle étanche couloir avec sortie concentrique.

La sortie des fumées par le dessus en 125 mm de diamètre est concentrique. Elle permet de mettre le poêle contre le mur (avec un mur anti feu ou plaque de protection) et assure une installation parfaitement esthétique.

Possibilité de programmation sur 7 jours, avec différentes plages horaires de fonctionnement.

Poêle équipé d'une sonde ambiante, qui vous permet de choisir entre 2 fonctions, le mode «stand-by» ou «modulation».

Le mode «stand-by» permettra au poêle de s'arrêter arrivé à température demandée et de redémarrer lorsqu'elle redescend.

Le mode «modulation» se réglera automatiquement sans jamais s'arrêter. Le choix entre ces deux modes se fait en fonction de la configuration de votre maison.

EN OPTION vous pouvez adapter une télécommande afin de piloter à distance votre poêle.

OPTION WiFi BOX

Grâce à votre téléphone ou votre ordinateur vous pouvez :

- Allumer / éteindre le poêle de n'importe où
- Augmenter / baisser la puissance
- Augmenter / baisser la température
- Visualiser la température ambiante

Le tout se fait à travers une application Apple, Android ou pc, où que vous soyez, quand vous le voulez.

Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.




Boîtier Wifi option



Télécommande à distance en option





Het label voor houtverwarming

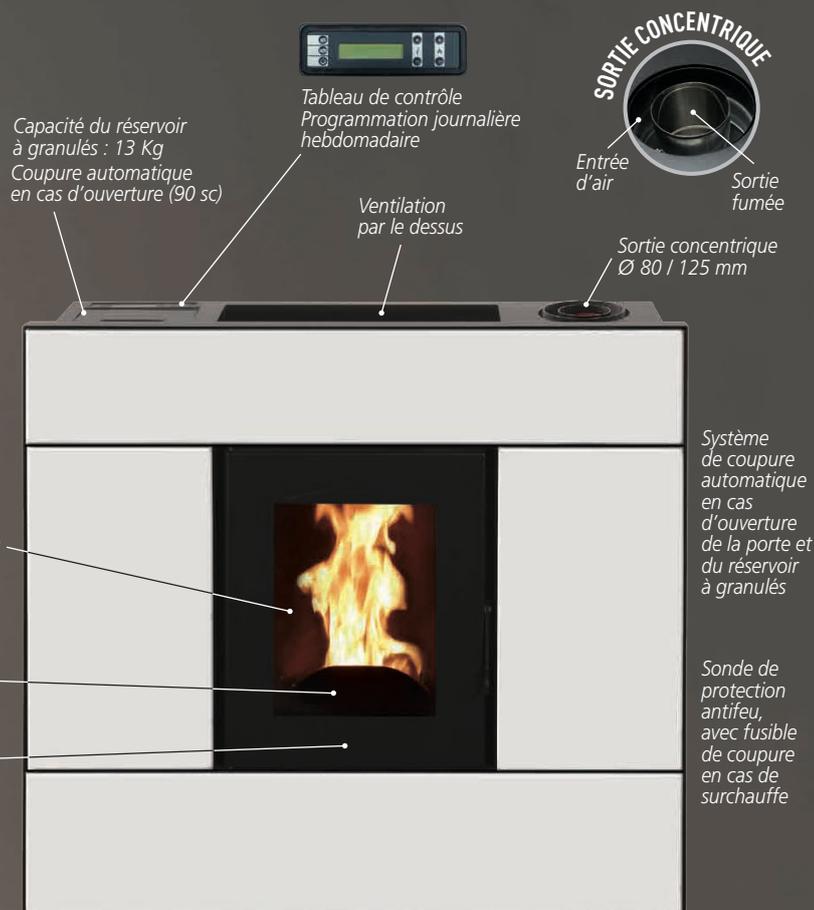

NATALIA 9

Puissance globale	8,7 kW
Puissance thermique (à puissance nominale)	8 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)	2,4 kW
Rendement (à puissance nominale)	91,6 %
Rendement (à puissance réduite)	95,9 %
Température des fumées (à puissance nominale)	161,6 C°
Température des fumées (à puissance réduite)	60 C°
CO à 13% O2 (à puissance nominale)	0,01 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite)	0,03 %
CO à 13% O2	157 mg/Nm3
Poussières	18,2 mg/Nm3
Nox	98 mg/Nm3
COV	2 mg/Nm3
Vitesse des fumées (à puissance nominale)	4,2 g/s
Vitesse des fumées (à puissance réduite)	2 g/s
Tirage min. et max.	10 - 12 Pa
Capacité du réservoir de granulés	13 Kg
Consommation de granulés (à puissance nominale)	1,8 Kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)	0,52 Kg/h
Autonomie max.	25 h
Diamètre sortie concentrique	80 / 125 mm
Dimensions (H x L x P)	835 x 900 x 320 mm
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50 Hz
Consommation Min-Max	50 - 380 W
Débit du ventilateur	245 m³/h
Indice I'	0,12
Mode Stand-by	oui
Combustible	Granulés
Taille du granulé	6 x 30 mm
Poids	112 kg

Flamme verte



Sortie concentrique



Sortie concentrique Ø 80 / 125 mm